

바이메탈식 스팀 트랩 및 에어 벤트 BSS20

제품 설명

ADCA BSS20은(는) 견고하고 효율적인 바이메탈식 스팀 트랩 및 에어 벤트 시리즈입니다. 콤팩트한 설계로 공기 배출 용도 및 소형 증기 수요처의 응축수 제거에 이상적입니다.

주요 특징

비례 배출.
증기 포화 온도 이하에서 응축수를 배출합니다.
우수한 공기 배출.
과열 증기에서 작동합니다.
워터해머 및 진동에 영향을 받지 않습니다.
내장형 스트레이너.

용도: 포화 증기 및 과열 증기.

모델 종류: BSS20 - 스테인리스강.

사이즈: 1/2".

연결 방식: 암나사 ISO 7 Rp 또는 NPT.

설치: 수평 또는 수직 설치. IMI - 설치 및 유지보수 지침 참조.



CE 마킹 - 그룹 2 (PED - 유럽 지침)

PN 40	분류
1/2"	SEP

본체 사용 한계 조건

나사 PN 40	관련 온도
허용 압력	
34.4 bar	100 °C
30.8 bar	150 °C
28 bar	200 °C
26 bar	250 °C


PMO - 최대 작동 압력: 20 bar.

TMO - 최대 작동 온도: 250 °C.

유량 용량 (kg/h)

모델 사이즈	차압 (bar)													
	0.6	1	2	3	4	5	6	7	8	10	13	15	20	
(A) BSS20	1/2"	45	65	100	130	155	170	195	205	220	245	255	270	330
(B) BSS20	1/2"	150	230	350	440	490	540	630	650	680	730	820	980	1120

A: 포화 온도보다 10 °C 낮은 고온 응축수 배출; B: 20 °C의 저온 응축수 배출.

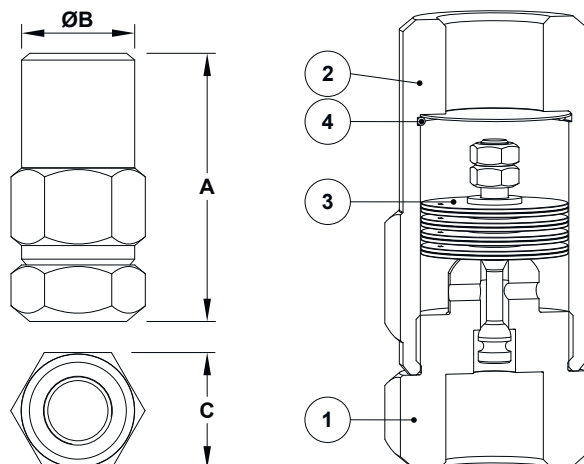

치수 (mm)

사이즈	A	ØB	C	중량 (kg)
1/2"	80	35	36	0.4

재질

번호	명칭	재질
1	본체	AISI 304 / 1.4301
2	커버	AISI 304 / 1.4301
3	* 바이메탈릭 레귤레이터	Corrosion resistant bimetal; Stainless steel
4	* 스트레이너 스크린	AISI 304 / 1.4301

* 구입 가능한 예비 부품.