

플로트 및 온도조절식 스팀 트랩
FLT41
(Stainless steel ; 1/2" to 1" – DN 15 to DN 25)

제품 설명

ADCA FLT41 시리즈는 일체형 에어 벤트를 갖춘 플로트 및 온도조절식 스팀 트랩으로, 응축수를 비례 배출하여 시스템 열전달을 최대화하도록 설계되었습니다. 대표 용도로는 유닛 히터, 열교환기, 건조기, 재킷 용기 및 연속 배출이 필수적인 기타 용도가 있습니다.

주요 특징

증기 온도에서 응축수를 모듈레이팅(비례) 배출합니다.
급격하거나 광범위한 부하·압력 변동에 영향을 받지 않습니다.
응축수 정체(백업)가 없습니다.
내장 에어 벤트를 통한 우수한 공기 배출.
본체를 메커니즘 및 커버에 대해 재배치하여 흐름 방향을 쉽게 변경할 수 있습니다.

선택사양:

균압(벤트) 및 드레인 연결부.
SLR - 스팀 록 릴리스.
HVV - 수동 벤트 밸브.
BDV - 블로다운 밸브.
AFZ - 동결 방지 장치.
FLL - 플로트 리프팅 레버.
VB21M - 진공 차단기.

용도:

포화 증기 및 과열 증기.

모델 종류:

FLT41-4.5, FLT41-10, FLT41-14, FLT41-21 and

사이즈:

1/2" ~ 1"; DN 15 ~ DN 25.

연결 방식:




암나사 ISO 7 Rp 또는 NPT.
플랜지 EN 1092-1 PN 40.
플랜지 ASME B16.5 Class 150 또는 300.
소켓 용접(SW) ASME B16.11.

설치:

인라인 수평 또는 수직 설치. 앵글 수평 또는 수직 설치. IMI - 설치 및 유지보수 지침 참조.

ΔPMX:

FLT41-4.5 - 4.5 bar
FLT41-14 - 14 bar
FLT41-21 - 21 bar
FLT41-32 - 32 bar

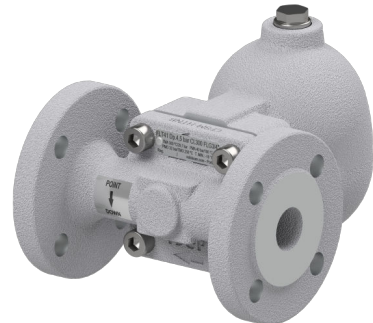

CE 마킹 - 그룹 2 (PED - 유럽 지침)

PN 40	분류
1/2" to 1" – DN 15 to 25	SEP




본체 사용 한계 조건

플랜지 PN 40 *	플랜지 CLASS 300 **	플랜지 CLASS 150 **	RELAT. 온도
허용 압력	허용 압력	허용 압력	
37.9 bar	34.4 bar	13.3 bar	100 °C
31.8 bar	28.8 bar	11.1 bar	200 °C
29.9 bar	26.6 bar	10.2 bar	250 °C
27.6 bar	25.2 bar	9.7 bar	300 °C

PMO - 최대 작동 압력: 32 bar. TMO - 최대 작동 온도: 250 °C. * EN 1092-1:2018 기준; ** EN 1759-1:2004 기준.
본체 사용 한계는 채택된 연결 방식에 따라 PN 40 이하입니다. 나사·SW 버전은 PN 40 등급입니다.

유량 용량 (kg/h)

모델 사이즈		차압 (bar)												
		0.5	1	1.5	2	4.5	7	10	12	14	16	21	25	32
FLT41-4.5	1/2" to 1" – DN 15 to 25	305	395	455	500	680	–	–	–	–	–	–	–	–
FLT41-10	1/2" to 1" – DN 15 to 25	235	330	400	440	630	694	705	–	–	–	–	–	–
FLT41-14	1/2" to 1" – DN 15 to 25	220	277	318	365	481	556	654	691	710	–	–	–	–
FLT41-21	1/2" to 1" – DN 15 to 25	148	205	228	255	353	418	485	530	560	595	635	–	–
FLT41-32	1/2" to 1" – DN 15 to 25	72	97	123	155	208	252	323	385	393	410	440	550	595

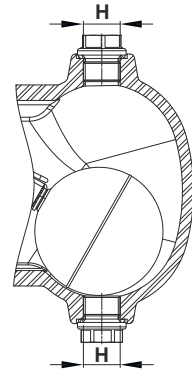
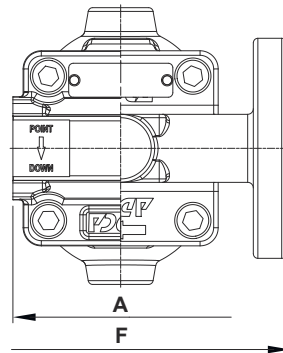
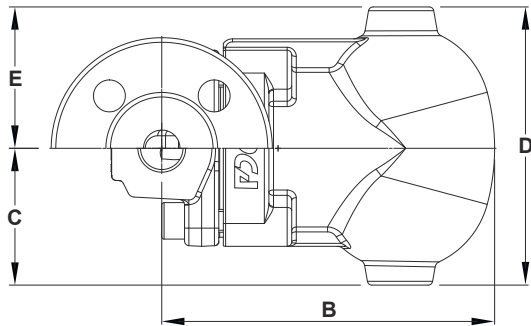


인라인형 설계

치수 - 인라인형 (mm)

사이즈	나사 / SW							PN 40		CLASS 150		CLASS 300	
	A	B	C	D	E	H *	중량 (kg)	F	중량 (kg)	F	중량 (kg)	F	중량 (kg)
1/2" – DN 15	95	160	60	139	79	3/8"	4.9	150	6.2	150	5.8	150	6.1
3/4" – DN 20	95	160	60	139	79	3/8"	4.8	150	6.7	150	6.1	150	7.2
1" – DN 25	95	160	60	139	79	3/8"	4.7	160	7.4	160	7.2	160	7.9

* As standard, in versions with EN flanges or female ISO 7 Rp threads, these connections are female threaded ISO 228. In versions with ASME flanges, female NPT threads or SW, these connections are female threaded NPT.

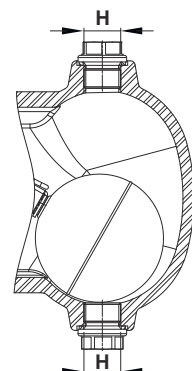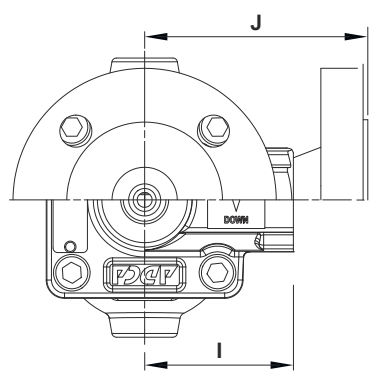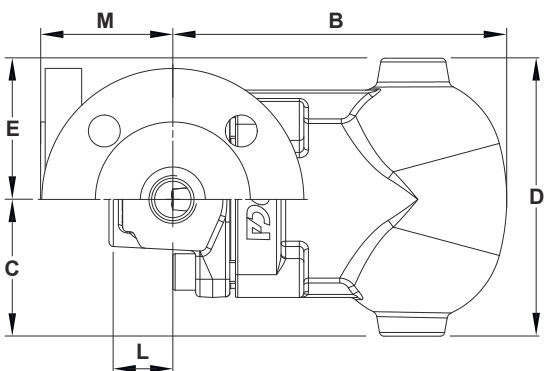


앵글형 설계

치수 - 앵글형 (mm)

사이즈	나사 / SW								PN 40		CLASS 150		CLASS 300	
	B	C	D	E	H *	I	L	중량 (kg)	J	M	중량 (kg)	J	M	중량 (kg)
1/2" – DN 15	160	60	139	79	3/8"	65	28	4.8	95	58	6.5	100	63	6
3/4" – DN 20	160	60	139	79	3/8"	65	28	4.8	95	58	7	100	63	6.4
1" – DN 25	160	60	139	79	3/8"	65	28	4.8	95	58	7.5	100	63	6.9

* As standard, in versions with EN flanges or female ISO 7 Rp threads, these connections are female threaded ISO 228. In versions with ASME flanges, female NPT threads or SW, these connections are female threaded NPT.

재질

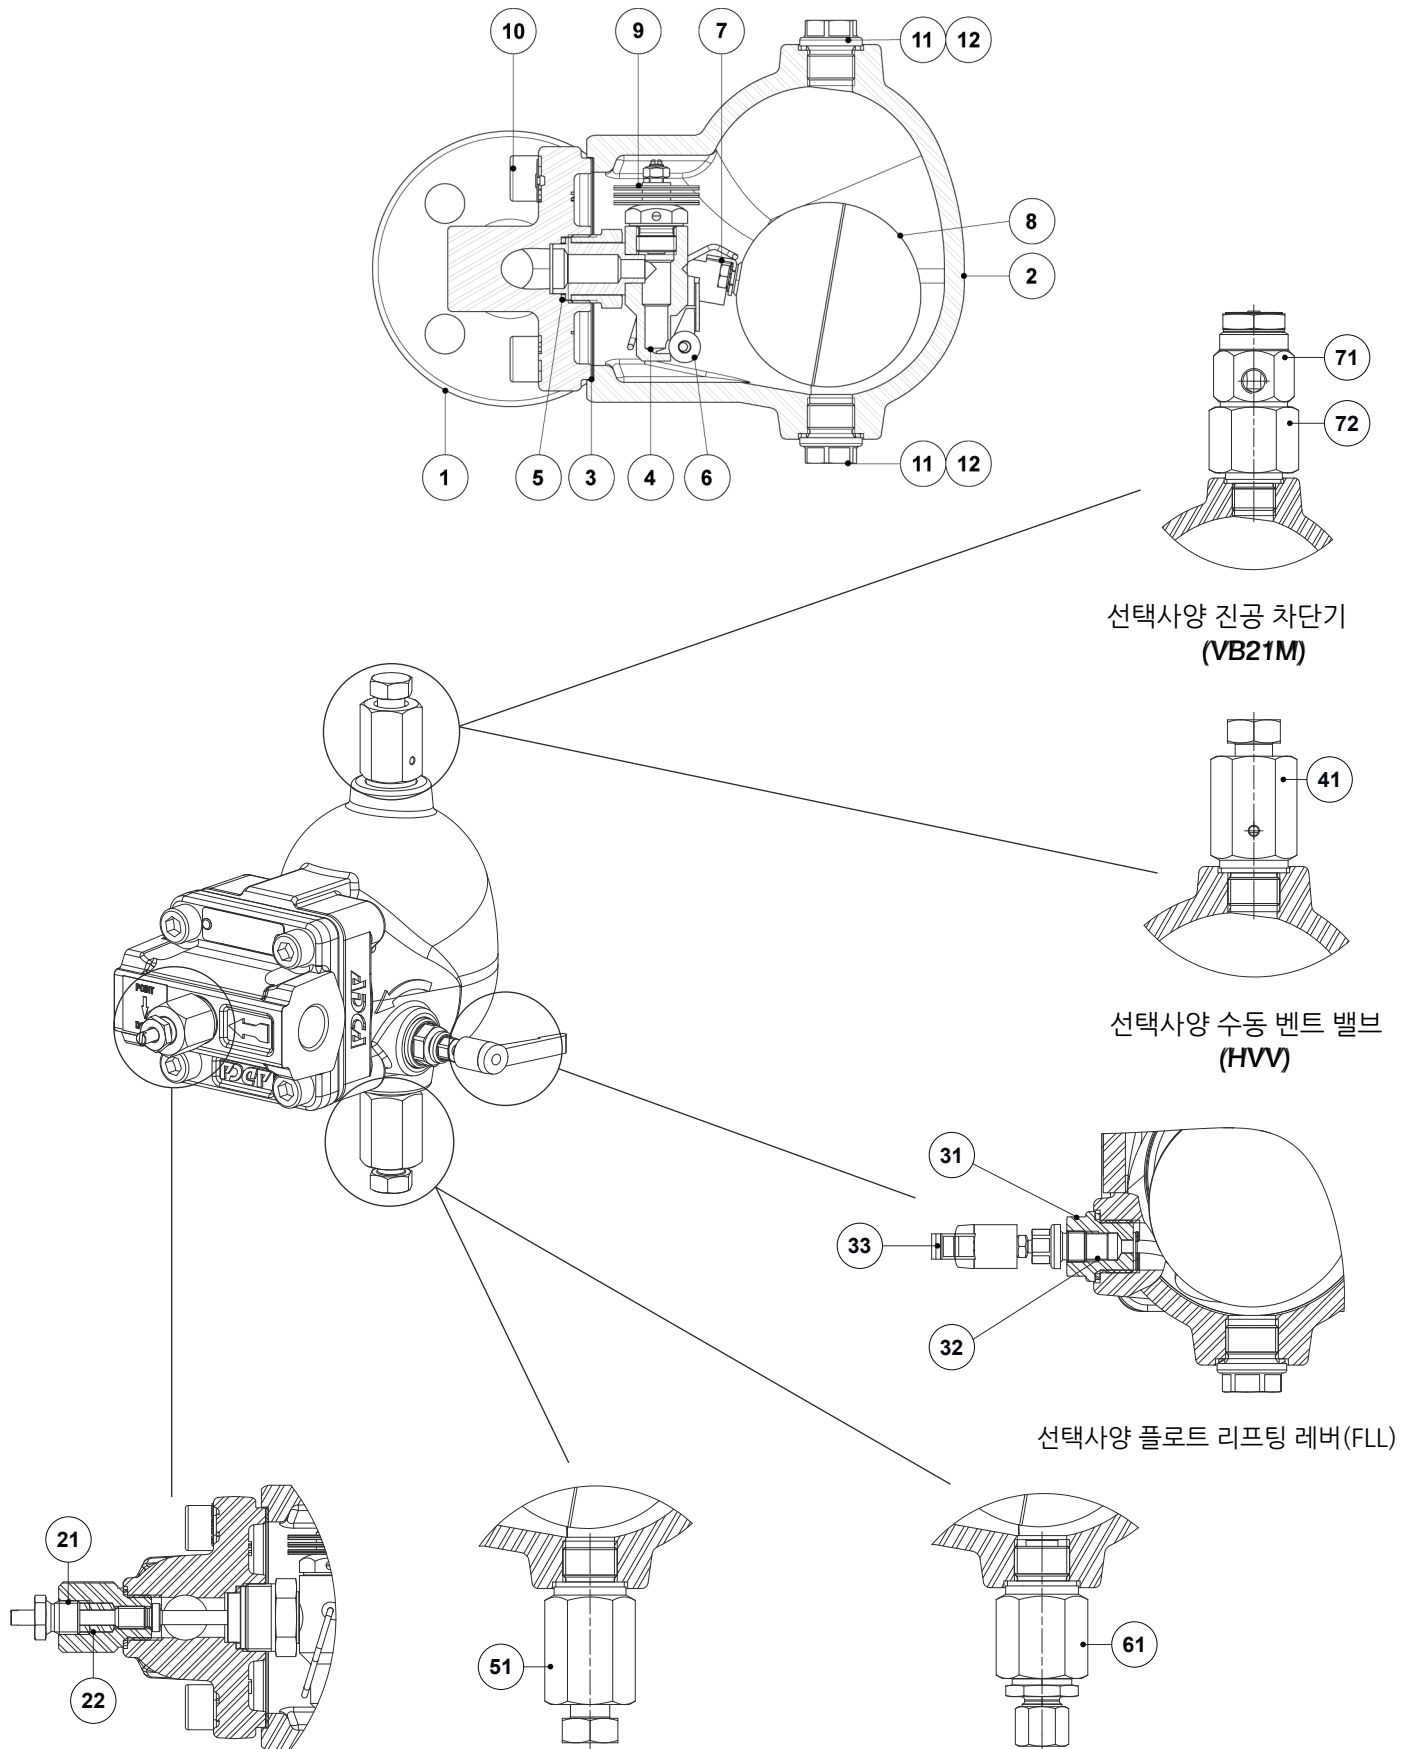수동 선택사양 스팀 록 릴리스
(SLR)

자동 선택사양 블로다운 밸브(BDV);

선택사양 동결 방지 장치(AFZ):


VALSTEAM ADCA

당사는 사전 통보 없이 본 제품의 설계 및 재질을 변경할 권리를 보유합니다.


재질		
번호	명칭	재질
1	본체 (인라인 플랜지)	A351 CF8M / 1.4408
	본체 (인라인 나사)	AISI 316L / 1.4404
	본체 (앵글)	AISI 316L / 1.4404
2	커버	A351 CF8M / 1.4408
3	* 가스켓	Stainless steel / Graphite
4	* 시트	AISI 303 / 1.4305
5	* 가스켓	Copper
6	* 밸브 볼	AISI 316 / 1.4401
7	* 레버	AISI 304 / 1.4301
8	* 플로트	AISI 304 / 1.4301
9	* 자동 에어 벤트	Stainless steel; Bimetallic
10	볼트	Stainless steel A2-70
11	플러그	AISI 316L / 1.4404
12	** 가스켓	Copper; AISI 304 / 1.4301
21	스팀 락 릴리스	AISI 420 / 1.4021; AISI 316L / 1.4404
22	패킹	Graphite
31	레버 메커니즘	AISI 303 / 1.4305; AISI 304 / 1.4301; AISI 316L / 1.4404
32	패킹	Graphite
33	레버	Plastic
41	수동 벤트 밸브	AISI 303 / 1.4305; AISI 316L / 1.4404
51	블로다운 밸브	AISI 303 / 1.4305; AISI 316L / 1.4404
61	동결 방지 장치	AISI 303 / 1.4305; AISI 316L / 1.4404
71	진공 차단기	AISI 303 / 1.4305
72	커넥터	AISI 316L / 1.4404

* 구입 가능한 예비 부품; ** NPT 버전에는 적용되지 않음.

유체 방향

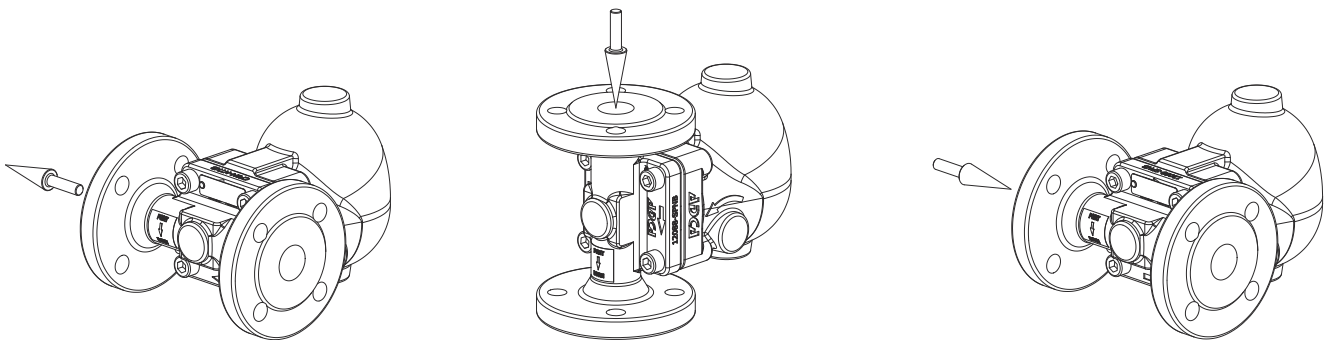

IR - 수평 (우→좌) IL - 수평 (좌→우) IT - 수직 (상→하)

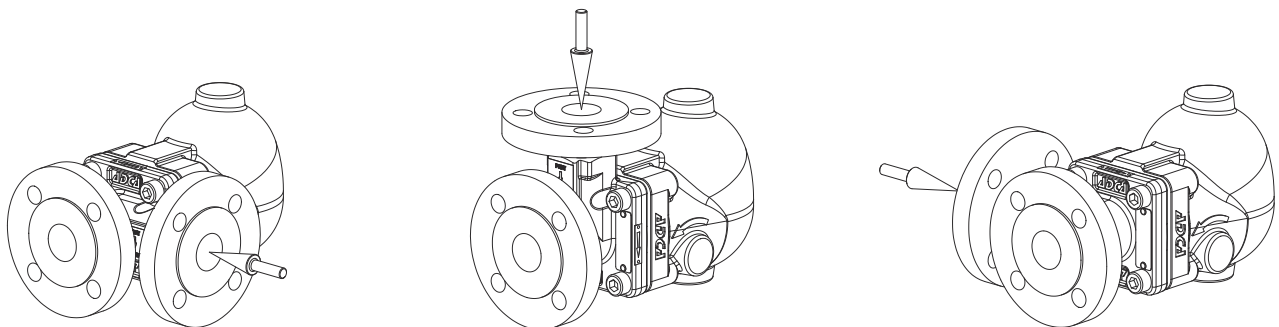

AR - 앵글 (우→전면) AL - 앵글 (좌→전면) AT - 앵글 (상→전면)

ORDERING CODES FLT41											
모델	A41	2	V	XX	X	X	IR	A	15		
FLT41 - 스테인리스강.	A41										
최대 허용 차압 (ΔPMX)											
4.5 bar		2									
10 bar		3									
14 bar		4									
21 bar		5									
32 bar		7									
자동 에어 벤트											
바이메탈식 에어 벤트(표준) V											
없음			X								
커버 연결											
없음				XX							
상·하부 3/8" 나사 연결부, 플러그로 폐쇄(옵션을 고려하는 경우 필수)				10							
선택사항											
해당 사양이 있는 경우 별도의 주문 코드가 있으므로 해당 문서를 참조하십시오.											
SLR - 스팀 록 릴리스											
없음					X						
스팀 록 릴리스 장착 S											
FLL - 플로트 리프팅 레버											
없음						X					
오른쪽 측면 리프팅 레버(스팀 트랩 본체를 마주본 기준) R											
왼쪽 측면 리프팅 레버(스팀 트랩 본체를 마주본 기준) L											
유체 방향											
인라인 수평 (우→좌) (표준) IR											
인라인 수평 (좌→우) IL											
인라인 수직 (상→하) IT											
앵글 (우→전면) AR											
앵글 (좌→전면) AL											
앵글 (상→전면) AT											
배관 연결											
암나사 ISO 7 Rp A											
암나사 NPT C											
소켓 용접(SW) ASME B16.11								H			
플랜지 EN 1092-1 PN 40.								N			
플랜지 ASME B16.5 Class 150.								U			
플랜지 ASME B16.5 Class 300.								V			
사이즈											
1/2" or DN 15										15	
3/4" or DN 20										20	
1" or DN 25										25	
특수 구조 / 추가 선택사항											
비표준 구조의 경우 전체 사양을 제시하고 검증받아야 합니다.											E